


DADOS TÉCNICOS

CZM
FOUNDATION EQUIPMENT

Potência	27 HP - 20 kW
Torque máximo	50 kg.m
Rotação máxima	200 RPM
Força de extração	3.400 kgf
Força de Pull Down	2.240 kgf
Peso do pilão	65 kg
Curso do pilão	750 mm
Diâmetro máximo	127 mm
Diâmetro mínimo	35 mm
Peso de transporte	1.100 kg

Versão para tirantes (Torque - 100 kg.m)



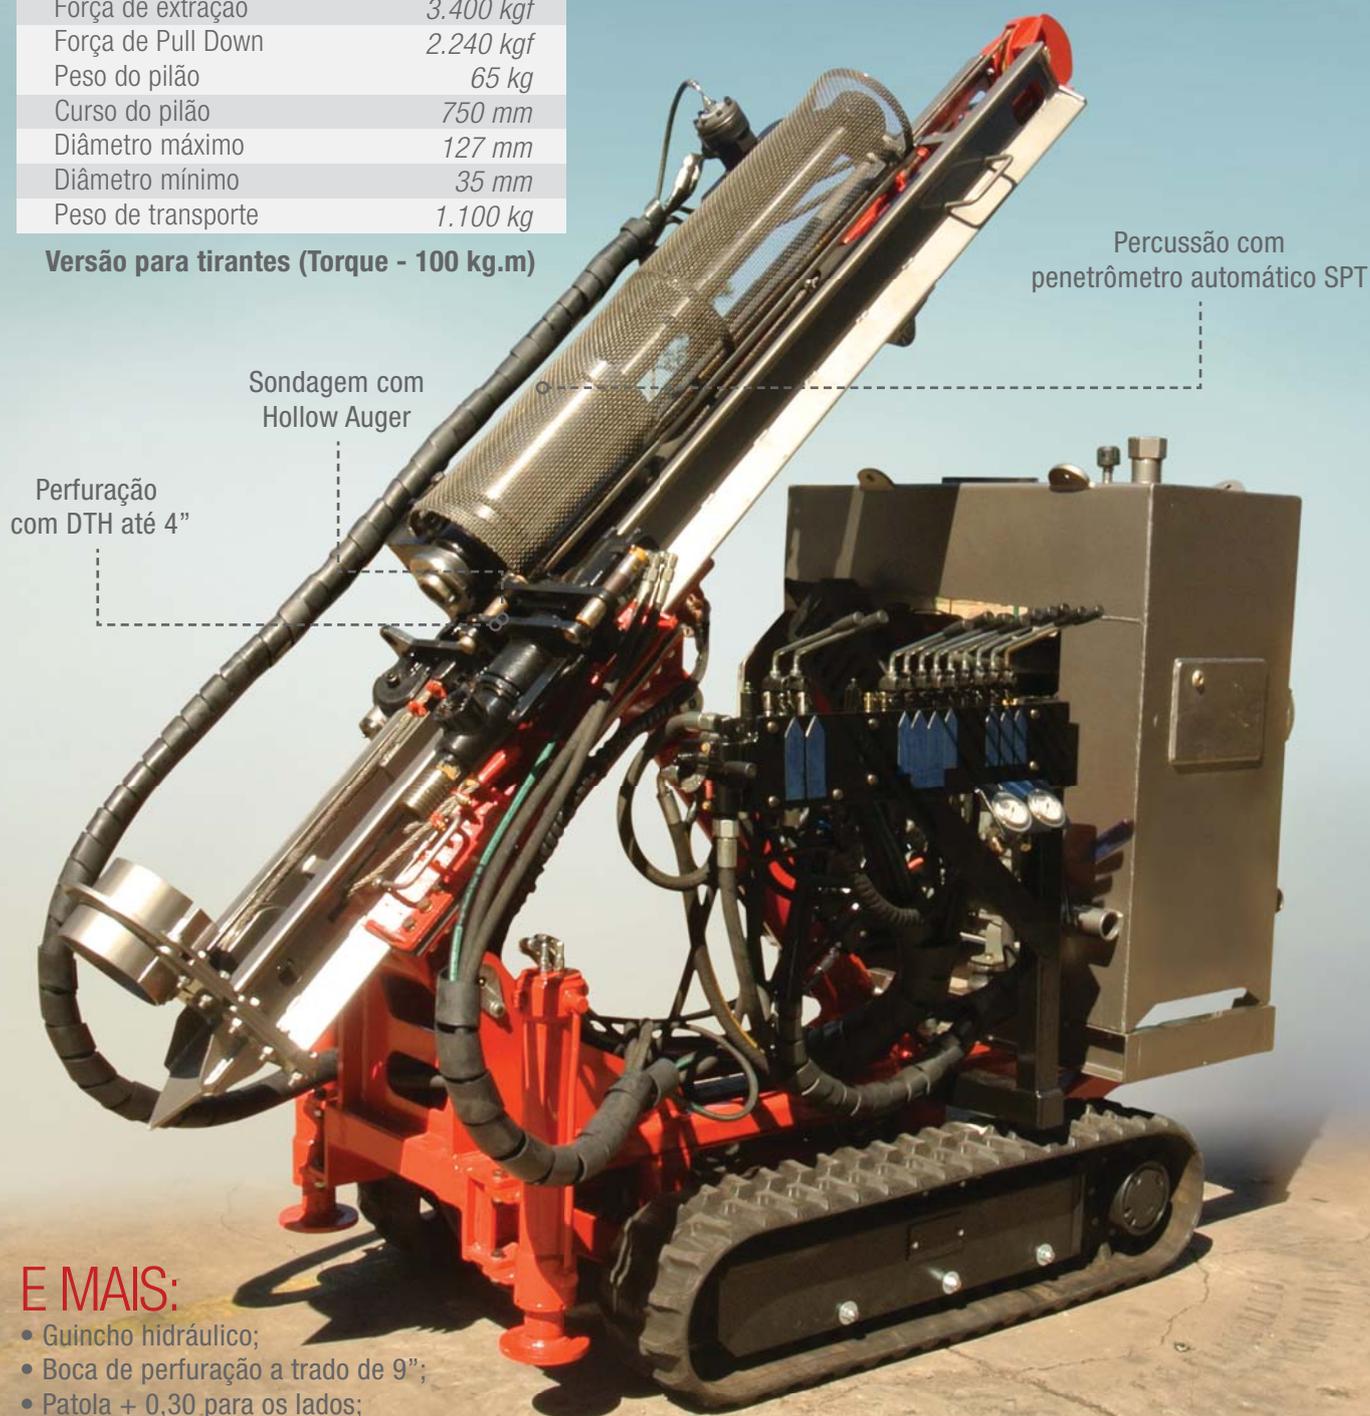


E MAIS:

- Guincho hidráulico;
- Boca de perfuração a trado de 9";
- Patola + 0,30 para os lados;
- Guia para cravação de revestimento;
- Travas para prender peso e cabeçote;
- Ignição no painel.

MC100 SPT

MINI PERFURATRIZ HIDRÁULICA PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM MISTA/SPT

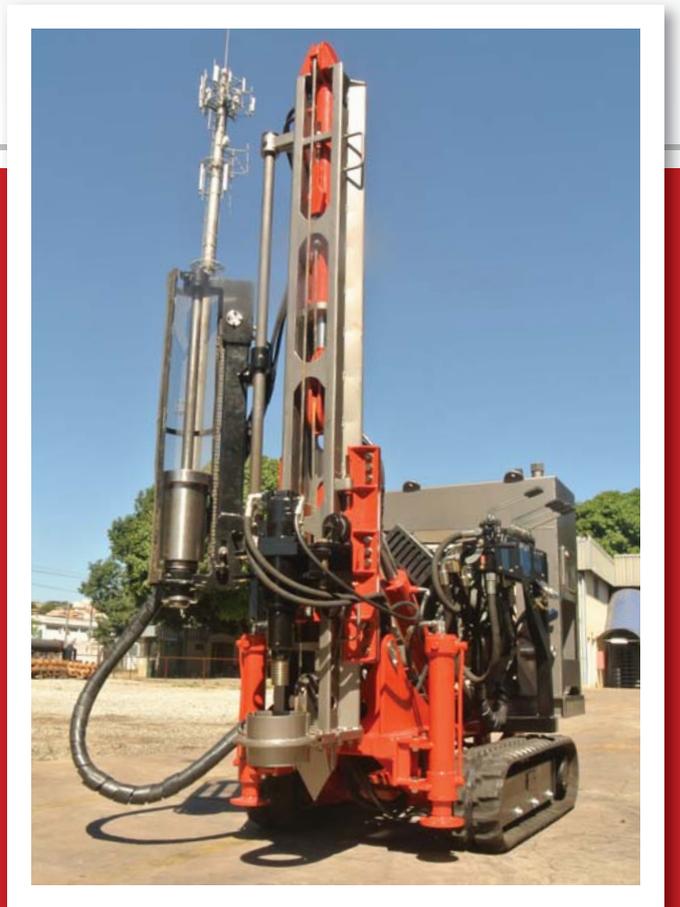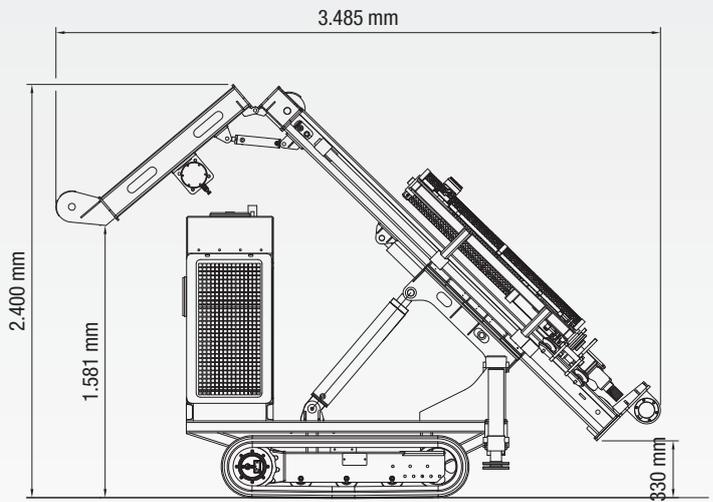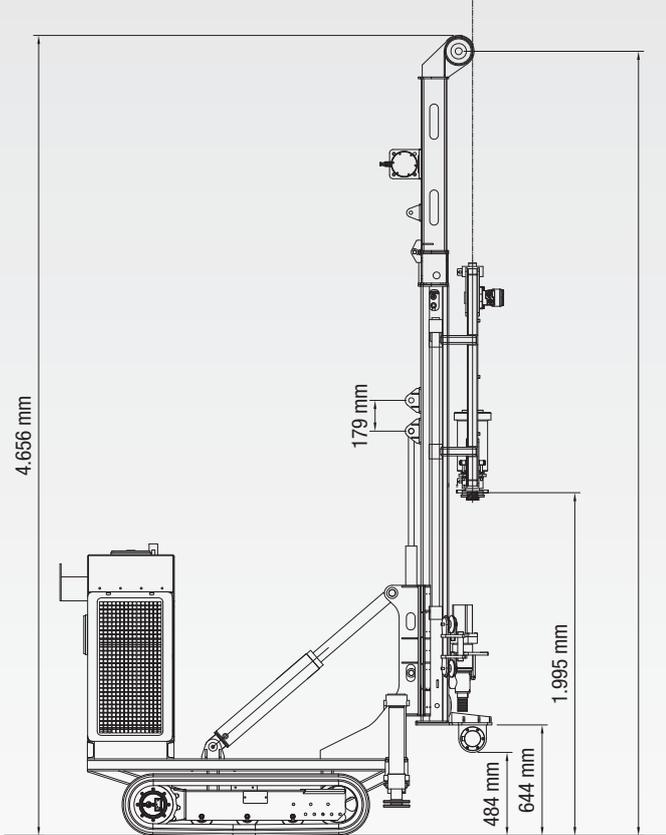

BRASIL

WWW.CZM.COM.BR

CONTAGEM

Avenida Sócrates Mariani Bittencourt, nº364
Cinco • Contagem • Minas Gerais
CEP 32010-010 • Tel.: +55 31 2111-6200



USA

WWW.CZM-US.COM

SAVANNAH

145 East Industrial Boulevard
Pembroke • Georgia • ZIP Code: 31321
USA • Phone: +1 912 964-2214